

WÜPOFAST BICROMATIZADO





Descripción del producto

Adecuado para utilizar con los nuevos materiales, gracias a los nuevos métodos de fabricación y pruebas brinda gran calidad para el uso profesional.

Características

- Punta en ángulo de 20°. Aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revestidas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad media (MDF).
- Revestimiento deslizante. Los pasos de rosca afilados aseguran una fácil penetración.
- Ángulo de flexión. Cuanto mayor es el ángulo de flexión, más elástico es el tornillo, minimizando su rotura.
- Par de giro. Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad del acero templado.
- Par de roscado. Depende del recubrimiento deslizante y de si la rosca de los flancos están limpios, permite un enroscado fácil y rápido.

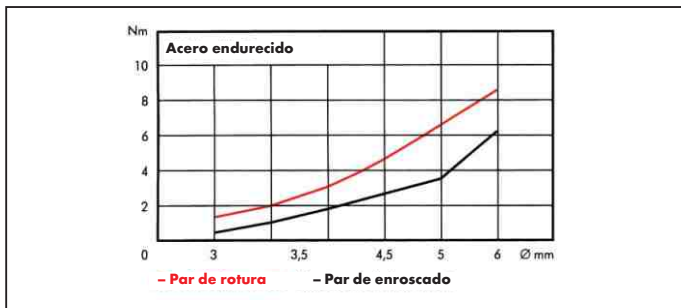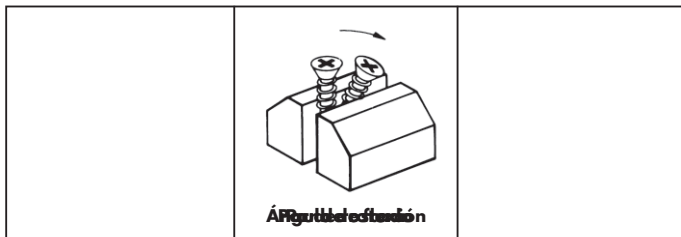

Principales ventajas:

- Punta en ángulo de 20°.
- Revestimiento deslizante.
- Ángulo de flexión.
- Par de giro.
- Par de roscado.

WÜPOFAST BICROMATIZADO

Datos técnicos

Ø (mm)	L (mm)	Punta	Art. No.	U/E		
2,5	16		0186 25 16	1000		
	25		0186 25 25			
3	12	Z1 PZD 1	0186 3 12	1000		
	16		0186 3 16			
	20		0186 3 20			
	25		0186 3 25			
	30		0186 3 30			
	3,5		16		Z2 PZD 2	0186 35 16
	20	0186 35 20				
	25	0186 35 25				
	30	0186 35 30				
	35	0186 35 35	500			
	40	0186 35 40				
	45	0186 35 45				
	50	0186 35 50				
4	16	Z2 PZD 2		0186 4 16		1000
	20			0186 4 20		
	25		0186 4 25			
	30		0186 4 30			
	35		0186 4 35	500		
	40		0186 4 40			
	45		0186 4 45			
	50		0186 4 50			
	55		0186 4 55			
	60		0186 4 60			
	70	0186 4 70				

Ø (mm)	L (mm)	Punta	Art. No.	U/E
4,5	20	Z2 PZD 2	0186 45 20	500
	25		0186 45 25	
	30		0186 45 30	
	35		0186 45 35	
	40		0186 45 40	250
	45		0186 45 45	
	50		0186 45 50	
	55		0186 45 55	
	60		0186 45 60	
	70		0186 45 70	
80	0186 45 80			
5	20	Z2 PZD 2	0186 5 20	500
	25		0186 5 25	
	35		0186 5 35	
	40		0186 5 40	
	45		0186 5 45	250
	50		0186 5 50	
	55		0186 5 55	
	60		0186 5 60	
	70		0186 5 70	
	80		0186 5 80	
90	0186 5 90			
6	40	Z3 PZD 3	0186 6 40	250
	60		0186 6 60	
	70		0186 6 70	
	80		0186 6 80	
	100		0186 6 100	
	120		0186 6 120	